

## Zehnder Roda Spa Asym




Barva radiátoru: Pacific Blue

**Teplovodní provoz**

Designový radiátor Zehnder Roda Spa Asym se skládá z přesných plochých vodorovných a svislých sběrných trubek, dokonale svařených bez viditelných svárových spojů.

Jednostranné, asymetricky uspořádané ploché trubky 70 x 11 mm vedou od sběrných trubek Ø 38 mm do strany; ideální nasunutí ručníků k jejich nahřátí nebo usušení.

Tepelné výkony měřeny dle normy EN 442 s označením CE.

Se spodním připojením 2 x 1/2" pro přívod/zpátečku, s roztečí připojení 50 mm a s odvzdušňovacím ventilem.

Radiátor lakovaný vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání ve speciálních barvách. Součástí dodávky stěnové konzole s krytkami v barvě radiátoru.

Provozní přetlak	max. 4 bar
Provozní teplota	max. 110°C
Stavební výška	..... mm
Stavební délka	..... mm
Model	.....

**Přednosti**

- pohodlné zavěšení ručníků díky praktickému, vždy z jedné strany otevřenému, uspořádání trubek
- pestrá nabídka modelů v provedení levém či pravém


**Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz**

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 2 x 1/2" připojení pro přívod a zpátečku
- 1/8" odvzdušňovací ventil
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

# Zehnder Roda Spa Asym

## Přehled modelů

provedení pravé

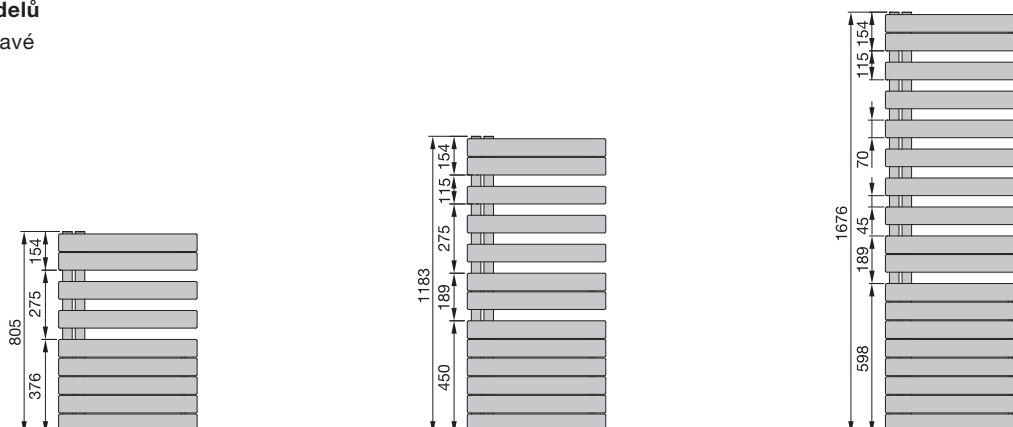

## Připojení na teplovodní vytápění nebo pro kombinovaný provoz

Provedení lakované

Model (objednáací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W				
<b>provedení pravé</b>										
<b>ROFR-080-055</b>	805	550	429	307	189	227	1,24	300	4,3	10,1
<b>ROFR-120-055</b>	1183	550	594	424	260	312	1,25	600	6,3	14,5
<b>ROFR-170-055</b>	1676	550	809	574	350	421	1,26	600	8,8	20,0
<b>provedení levé</b>										
<b>ROFL-080-055</b>	805	550	429	307	189	227	1,24	300	4,3	10,1
<b>ROFL-120-055</b>	1183	550	594	424	260	312	1,25	600	6,3	14,5
<b>ROFL-170-055</b>	1676	550	809	574	350	421	1,26	600	8,8	20,0

Speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednáací číslo
■ Vzhled nerezové oceli (Inox Look), přípl. k ceně pro kat.1 (snížení výkonu o cca 8%)	0332 (označení barvy)
■ Designové ventily, armatury a termostatické hlavice Zehnder	-

Vybrané modely k dispozici skladem, více viz přehled na str. 143 - 144


① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení a Přehled barev na konci ceníku

② Tepelné výkony měřené dle EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20°C)


# Zehnder Roda Spa Asym



## Teplovodní provoz: provedení pravé

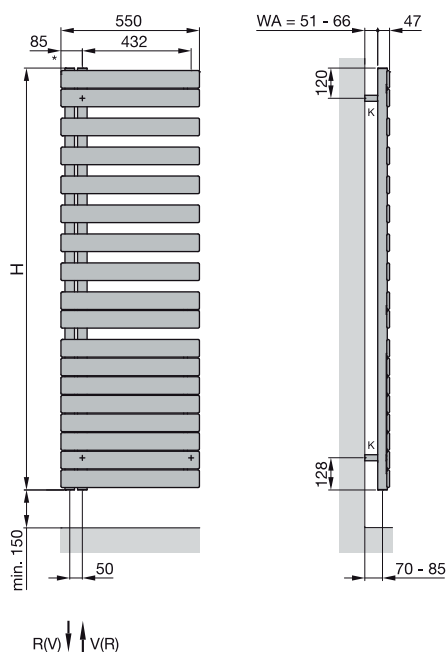

## provedení levé

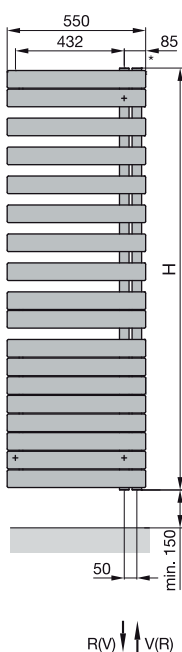

- WA = vzdálenost od stěny
- K = konzola
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- \* = odvzdušnění 1/8"

Rozměry v mm

## Kombinovaný provoz: provedení pravé

připojení pro teplovodní vytápění  
1-bodovou armaturou ve vnitřní  
svislé trubce (na obr. Danfoss  
VHX-MONO, není v naší nabídce)  
a s elektrickou topnou tyčí ve vnější  
svislé trubce (na obr. DBM)

