

# Zehnder Vitalo Bar

Fiche technique



Rectangle et cercle : la géométrie peut être de toute beauté et allier élégance épurée et performance énergétique. Zehnder Vitalo Bar en est la preuve. Ses finitions haute qualité viennent souligner l'ambiance des intérieurs d'inspiration minimaliste. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder, ainsi qu'en aluminium avec anodisation naturelle. Selon sa hauteur, une ou deux barres porte-serviettes vous garantissent des serviettes et des draps de bain agréablement chauds.

## Avantages

- Design extrêmement plat pour une esthétique incomparable
- Barre porte-serviettes chromée à ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
- Profil affirmé créant un design caractéristique
- Poids total faible facilitant le transport et le montage
- Taux de rayonnement élevé, gage de confort
- Technologie innovante, qui garantit un chauffage efficace
- Surface lisse permettant un nettoyage aisé
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces


## Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Technique de raccordement invisible grâce au boîtier de raccordement Zehnder EasyFit
- Installation aisée grâce au boîtier de raccordement Zehnder EasyFit en option

## Avantages propres au fonctionnement électrique

- Fonctionnement selon les besoins grâce à la fonction de minuterie
- Installation simple et rapide grâce au produit livré prêt à être raccordé
- Régulation en fonction des besoins grâce à un programme quotidien et hebdomadaire
- Garantie de pièces et serviettes à température idéale toute l'année avec le modèle électrique
- Positionnement libre de la commande radio à distance
- Climat ambiant agréable grâce à la régulation de la température ambiante en fonction des besoins

## Aperçu des modèles

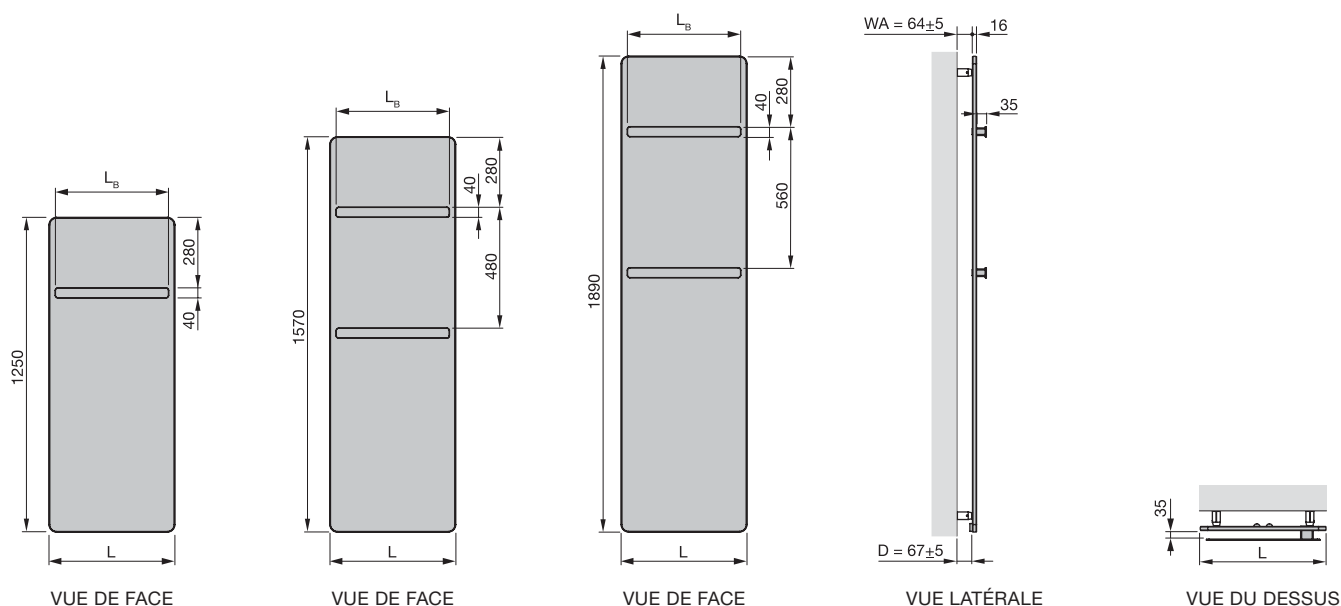

- L = longueur
- $L_B$  = longueur porte-serviettes
- D = Axe raccord / mur
- WA = distance par rapport au mur


Cotes en mm

## Chauffage central


Version laquée, raccordement 50 mm

Modèle	H mm	L mm	L <sub>B</sub> <sup>1)</sup> mm	Puissance thermique			
				75/65/20 °C <sup>2)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
<b>Porte-serviettes en chrome</b>							
VIP-125-040	1250	400	350	465	338	209	249
VIP-160-040	1570	400	350	546	399	249	296
VIP-190-040	1890	400	350	673	491	305	363
VIP-125-050	1250	500	450	555	403	250	298
VIP-160-050	1570	500	450	676	493	306	364
VIP-190-050	1890	500	450	834	608	378	449
VIP-125-060	1250	600	550	641	467	291	345
VIP-160-060	1570	600	550	801	584	363	432
VIP-190-060	1890	600	550	994	725	451	536

## Variantes de produit et raccordement

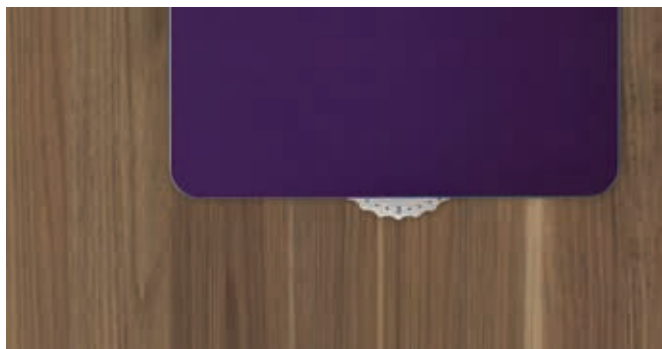

Completo version with concealed Zehnder EasyFit connection box, including adjustment dial.

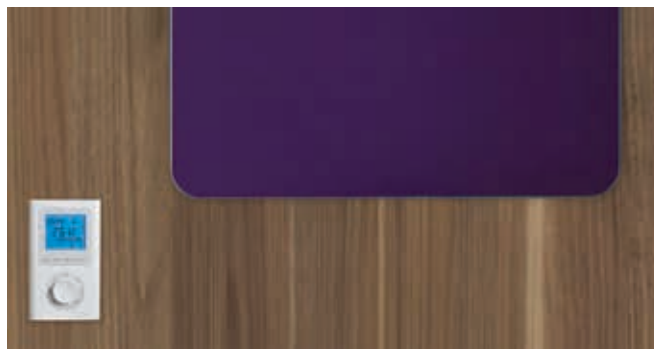

Electric operation version with remote control device.

V20161103, RAD\_DAS, BE\_fr, sous réserve de modifications

H = hauteur, L = longueur, L<sub>B</sub> = longueur porte-serviettes

1) Nombre de porte-serviettes : 1 x pour H = 1250 mm, 2 x pour H = 1570 et 1890 mm

2) Puissance thermique normalisée selon EN 442