


Zehnder Vitalo Bar



Barva radiátoru: Caramel Quartz

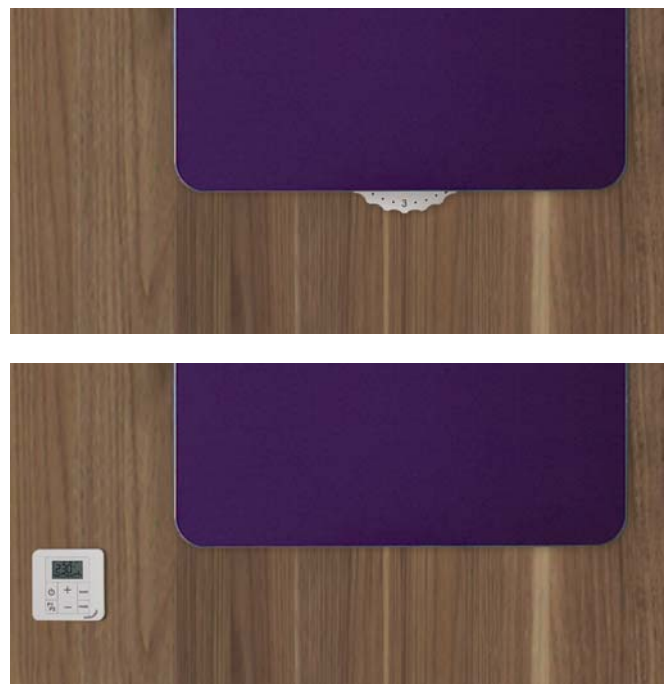

Teplovodní provoz

Designový radiátor Zehnder Vitalo Bar s přední a zadní deskou vyrobenou z aluminia a vnitřním měděným registrem v hliníkovo/grafitové konstrukci.

Vše dokola uzavřeno rámem z černého polyamidu. Doplněno jedním nebo dvěma chromovanými držáky na ručník.

Tepelné výkony měřeny dle EN 442 s označením CE. Spodní připojení 2 x 1/2" pro přívod/zpátečku, středové s roztečí 50 mm.

Volitelně provedení Completto se skrytým připojením Zehnder EasyFit, s 2 x 3/4" vnějším závitem na zadní straně pro přívod/zpátečku, připojení středové s roztečí 50 mm, včetně přednastavitelného ventilu AV 9, ovládacího kolečka a sklopného montážního mechanismu. Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech nebo s povrchem z eloxovaného aluminia. Součástí dodávky stěnové konzole v barvě radiátoru.

Provozní přetlak	max. 10 bar
Provozní přetlak pro Zehnder EasyFit	max. 6 bar
Provozní teplota	max. 80°C
Stavební výška mm
Stavební délka mm
Model

Přednosti

- inovativní technologie pro efektivní vytápění
- extrémně plochý a lehký
- vysoký podíl sálavého tepla
- nápadný, nezaměnitelný vzhled
- chromované držák/držáky pro jednoduché zavěšování ručníků ze strany
- hygienický a snadno čistitelný
- možnost skrytého připojení pomocí Zehnder EasyFit

Elektrický provoz

Designový radiátor Zehnder Vitalo Bar s přední a zadní deskou vyrobenou z aluminia a elektrickými topnými elementy v hliníkovo/grafitové konstrukci.

Vše dokola uzavřeno rámem z černého polyamidu. Doplněno jedním nebo dvěma chromovanými držáky na ručník.

S označením CE. Samostatné dálkové ovládání na baterie (model 2), zcela skrytě integrovaná topná tyč RACY-S bez viditelných ovládacích prvků na radiátoru. S ochranou proti stříkající vodě, pro připojení do sítě 230 V. S přívodním kabelem (1,2 m) se zástrčkou.

Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech nebo s povrchem z eloxovaného aluminia. Součástí dodávky stěnové konzole v barvě radiátoru.

Výkon Watt
Stavební výška mm
Stavební délka mm
Model




Jedinečné přednosti elektrického provozu s topnou tyčí RACY-S

- rychlý přenos sálavého tepla
- samostatné dálkové ovládání
- regulace dle teploty v místnosti
- komfortní provoz díky možnosti denního a týdenního programování
- energeticky úsporné a komfortní vytápění díky inovativní funkci „detekce otevřeného okna“
- nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu ($\leq 0,5$ W)
- možnost aktivace zámku tlačítek
- časový spínač až na 2 hodiny
- dodáváno se zástrčkou

Zehnder Vitalo Bar



Přehled modelů

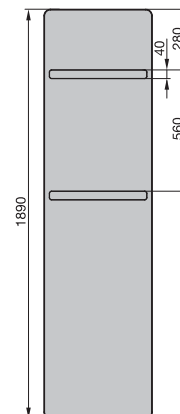

Připojení na teplovodní vytápění, středové připojení 50 mm

Provedení lakované, s chromovaným držákem na ručníky

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ^② W	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 W				
VIP-125-040	1250	400	465	334	207	248	1,22	-	0,7	7,0
VIP-160-040	1570	400	546	394	246	294	1,20	-	0,7	9,3
VIP-190-040	1890	400	673	485	302	360	1,21	-	0,9	10,9
VIP-125-050	1250	500	555	399	247	295	1,22	-	0,8	8,7
VIP-160-050	1570	500	676	487	303	362	1,21	-	0,9	11,4
VIP-190-050	1890	500	834	601	374	446	1,21	-	1,1	12,7
VIP-125-060	1250	600	641	462	287	343	1,21	-	0,9	10,5
VIP-160-060	1570	600	806	577	359	429	1,21	-	1,0	13,6
VIP-190-060	1890	600	994	716	446	532	1,21	-	1,3	14,6

Připojení na teplovodní vytápění, připojení Zehnder EasyFit

Provedení lakované, s chromovaným držákem na ručníky

Model (objednací číslo)	H ^③ mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ^② W	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 W				
VIPK-125-040	1275	400	465	334	207	248	1,22	-	0,7	9,5
VIPK-160-040	1595	400	546	394	246	294	1,20	-	0,7	11,8
VIPK-190-040	1915	400	673	485	302	360	1,21	-	0,9	13,4
VIPK-125-050	1275	500	555	399	247	295	1,22	-	0,8	11,2
VIPK-160-050	1595	500	676	487	303	362	1,21	-	0,9	13,9
VIPK-190-050	1915	500	834	601	374	446	1,21	-	1,1	15,2
VIPK-125-060	1275	600	641	462	287	343	1,21	-	0,9	13,0
VIPK-160-060	1595	600	806	581	361	431	1,21	-	1,0	16,1
VIPK-190-060	1915	600	994	716	446	532	1,21	-	1,3	17,1

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku

② Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

③ Celková výška včetně připojovacího boxu EasyFit

Zehnder Vitalo Bar

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované, s chromovaným držákem na ručníky

Model (objednávací číslo)	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt
VIPE-125-040/GD	1250	400	350
VIPE-160-040/GD	1570	400	500
VIPE-190-040/GD	1890	400	500
VIPE-160-050/GD	1570	500	500
VIPE-190-050/GD	1890	500	750
VIPE-190-060/GD	1890	600	1000

Eloxované aluminium, s chromovaným držákem na ručníky

Model (objednávací číslo)	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt
VIPES-160-40/GD	1570	400	350
VIPES-190-40/GD	1890	400	500
VIPES-160-50/GD	1570	500	500
VIPES-190-50/GD	1890	500	500
VIPES-190-60/GD	1890	600	750

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 2 x 1/2" připojení pro přívod a zpátečku, středové připojení 50 mm
- 2 x přechodka 3/4" vnější závit na 1/2" vnější závit pro připojení šroubení
- EasyFit: připojovací box v barvě radiátoru skrytý za radiátorem; s vnějším závitem 2 x 3/4" Euroconus pro přívod/zpátečku, připojení středové s roztečí 50 mm, termostatický ventil s ovládacím kolečkem přímo pod radiátorem; flexibilní připojení
- odvzdušňovací ventil 1/2" chrom
- držák na ručník, chrom (1 x pro H = 1250 mm, 2 x pro H = 1570 a 1890 mm), upevnění vpravo
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- radio-ovladač vč. baterie, s volitelnými režimy provozu: manuální (nad pokojovou teplotu), týdenní program, časový spínač, vypnuto
- držák na ručník, chrom (1 x pro H = 1250 mm, 2 x pro H = 1570 a 1890 mm)
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu


Speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednávací číslo
■ Vzhled nerezové oceli (Inox Look), přípl. k ceně pro kat.1	0332 (označení barvy)
■ Povrchová úprava eloxované aluminium	9501
■ Integrovaný ventil vč. termostatické hlavice, dle tabulky výše s připojením Zehnder EasyFit	-
■ Držák(y) na ručníky s upevněním vlevo - otevřené směrem doprava (příplatek ke standardní ceně za radiátor)	-
■ Designové ventily, armatury a termostatické hlavice Zehnder	-

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku


 Více informací viz kapitola „Elektrický provoz a směrnice o Ecodesignu“ na str. 133

Zehnder Vitalo Bar


Teplovodní provoz: montáž na stěnu

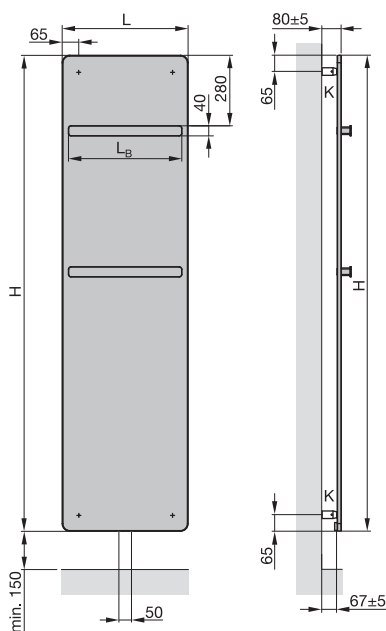


R(V) ↓ ↑ V(R)




Teplovodní provoz: s připojením Zehnder EasyFit¹⁾:

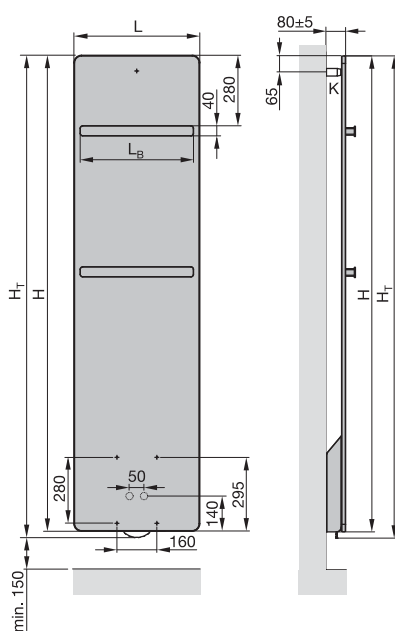

R(V) ↓ ↑ V(R)



Čistě elektrický provoz:

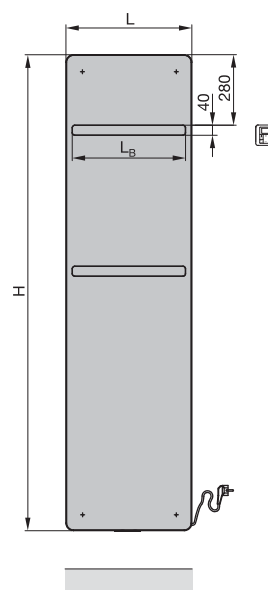

Příslušenství EasyFit připojení

- H = stavební výška
- H_T = celková stavební výška, H + 25 mm
- L = stavební délka
- L_B = délka držáku, L - 50 mm ²⁾
- V = přívod
- R = zpátečka
- K = konzola

Rozměry v mm

- 1) Bez vnitřního obtoku pro 1-trubkovou soustavu
- 2) Počet držáků na ručníky: 1x pro H = 1250 mm, 2x pro H = 1570 a 1890 mm