

Zehnder Zeta

Elektrický provoz

Produktový list

always the best climate



Střídmá elegancie a jasné tvary. Plochý design vodorovných trubek Zehnder Zeta spojuje v koupelně tvar a funkci. Velkorysá vzdálenost mezi skupinami trubek umožňuje snadné zavěšení ručníků. Radiátor je dostupný s bílou a vysoce kvalitní chromovanou úpravou.


Jedinečné výhody u teplovodního provozu

- Flexibilní instalace díky možnosti připojení vpravo a vlevo


Výhody

- Nadčasový design klade důraz na estetiku
- Velkorysá vzdálenosti mezi trubkami umožňují pohodlné zavěšení ručníků
- Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění
- Díky malé vzdálenosti od stěny je ideální i pro výklenky a malé místnosti
- Eleganční design v pochromovaném provedení
- Nadčasový design se čtyřhrannými sběrnými trubkami, ideální pro použití v koupelnách klasického stylu
- Flexibilní instalaci díky možnosti záměny přívodu a zpátečky
- Možnosti připojení umožňují krátkou dobu instalace při rekonstrukci


Přehled modelů



Pohled zepředu
PQ6(C)-080

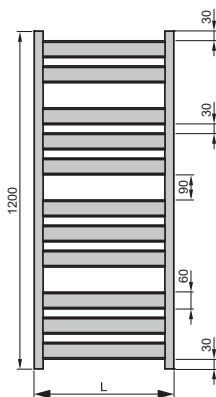

Pohled zepředu
PQ6(C)-120

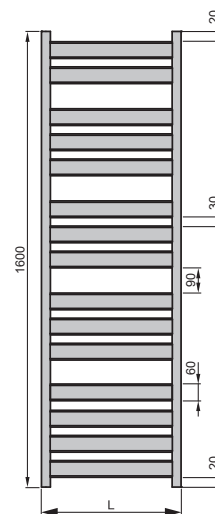

Pohled zepředu
PQ6(C)-160

Chromované provedení

Model	H	HT	L	Výkon el. topné tyče
	mm	mm		Watt
ZETCE-080-050/MQ	800	874	500	150
ZETCE-095-050/MQ	950	1024	500	200
ZETCE-120-050/MQ	1200	1274	500	300
ZETCE-120-060/MQ	1200	1274	600	300
ZETCE-160-060/MQ	1600	1674	600	400

H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

www.zehnder.cz

Lakované provedení

Model	H	HT	L	Výkon el. topné tyče
	mm	mm	mm	Watt
ZETE-080-050/MQ	800	874	500	300
ZETE-095-050/MQ	950	1024	500	400
ZETE-120-050/MQ	1200	1274	500	500
ZETE-120-060/MQ	1200	1274	600	600
ZETE-160-060/MQ	1600	1674	600	750

H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Lakované provedení

Model	H	HT	L	Výkon el. topné tyče
	mm	mm	mm	Watt
ZETBE-080-050/MQ	800	874	500	300
ZETBE-095-050/MQ	950	1024	500	400
ZETBE-120-050/MQ	1200	1274	500	500
ZETBE-160-060/MQ	1600	1674	600	750

H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Lakované provedení

Model	HT	L	Výkon el. topné tyče
	mm	mm	Watt
ZETE-080-050/F	832	500	300
ZETE-095-050/F	982	500	400
ZETE-120-050/F	1232	500	500
ZETE-120-060/F	1232	600	600
ZETE-160-060/F	1632	600	750

H = stavební výška, HT = celková výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442