

Zehnder Vitalo Bar

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate



Rectangle et cercle : la géométrie peut être de toute beauté et allier élégance épurée et performance énergétique. Zehnder Vitalo Bar en est la preuve. Ses finitions haute qualité viennent souligner l'ambiance des intérieurs d'inspiration minimaliste. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder, ainsi qu'en aluminium avec anodisation naturelle. Selon sa hauteur, une ou deux barres porte-serviettes vous garantissent des serviettes et des draps de bain agréablement chauds.


Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Technique de raccordement invisible et installation aisée grâce au boîtier de raccordement Zehnder EasyFit en option

Avantages

- Technologie innovante, qui garantit un chauffage efficace
- Design extrêmement plat pour une esthétique incomparable
- Poids total faible facilitant le transport et le montage
- Profil affirmé créant un design caractéristique
- Barre porte-serviettes chromée à ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
- Surface lisse permettant un nettoyage aisé
- Taux de rayonnement élevé, gage de confort
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces

Vue d'ensemble du modèles

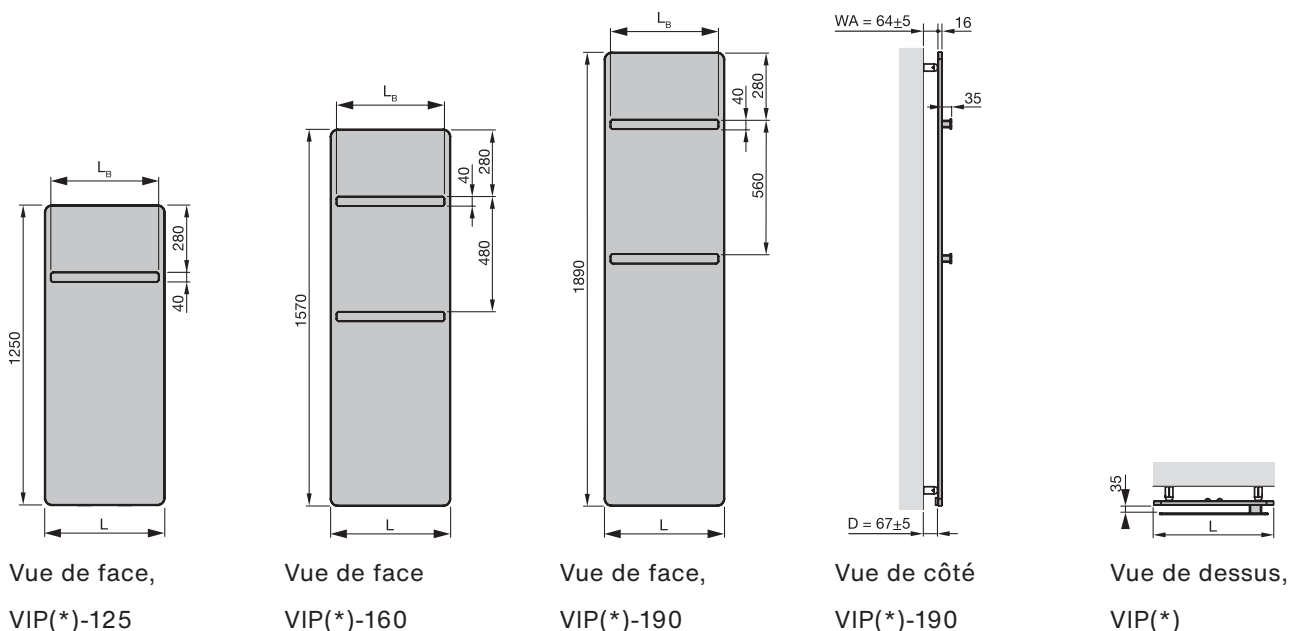

Version laquée

Avec porte-serviettes chromé

Modèle	H mm	L mm	LB mm	Puissance thermique				
				75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt

Raccordement central 50 mm

VIP-125-040	1250	400	350	465	338	381	209	249
VIP-160-040	1570	400	350	546	399	449	249	296
VIP-190-040	1890	400	350	673	491	553	305	363
VIP-125-050	1250	500	450	555	403	455	250	298
VIP-160-050	1570	500	450	676	493	555	306	364
VIP-190-050	1890	500	450	834	608	685	378	449
VIP-125-060	1250	600	550	641	467	527	291	345
VIP-160-060	1570	600	550	806	587	662	365	434
VIP-190-060	1890	600	550	994	725	817	451	536

H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

Version laquée

Avec porte-serviettes chromé

Modèle	H mm	L mm	LB mm	Puissance thermique				
				75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt

Boîtier de raccordement Zehnder EasyFix

VIPK-125-040	1275	400	350	465	338	381	209	249
VIPK-160-040	1595	400	350	546	399	449	249	296
VIPK-190-040	1915	400	350	673	491	553	305	363
VIPK-125-050	1275	500	450	555	403	455	250	298
VIPK-160-050	1595	500	450	676	493	555	306	364
VIPK-190-050	1915	500	450	834	608	685	378	449
VIPK-125-060	1275	600	550	641	467	527	291	345
VIPK-160-060	1595	600	550	806	587	662	365	434
VIPK-190-060	1915	600	550	994	725	817	451	536

H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442