

Zehnder Vitalo Spa



Povrchové provedení: eloxované aluminium



Teplovodní provoz

Designový radiátor Zehnder Vitalo Spa s přední a zadní deskou vyrobenou z aluminia a vnitřním měděným registrem v hliníkovo/grafitové konstrukci.

Vše dokola uzavřeno rámem z černého polyamidu. Doplněno jedním nebo dvěma otvory na ručníky.

Tepelné výkony měřeny dle EN 442, s označením CE. Spodní připojení 2 x 1/2" pro přívod/zpátečku, středové s roztečí 50 mm.

Volitelně pak provedení Completo se skrytým připojením Zehnder EasyFit, s 2 x 3/4" vnějším závitem na zadní straně pro přívod/zpátečku, připojení středové s roztečí 50 mm, včetně přednastavitelného ventilu AV 9, ovládacího kolečka a sklopného montážního mechanismu.

Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech nebo s povrchem z eloxovaného aluminia. Součástí dodávky stěnové konzole v barvě radiátoru.

Provozní přetlak	max. 10 bar
Provozní přetlak pro Zehnder EasyFit	max. 6 bar
Provozní teplota	max. 80°C
Stavební výška mm
Stavební délka mm
Model

Přednosti

- inovativní technologie pro efektivní vytápění
- extrémně plochý a lehký
- vysoký podíl sálavého tepla
- nápadný, nezaměnitelný vzhled
- otvor/otvory pro zavěšování ručníků
- hygienický a snadno čistitelný
- možnost skrytého připojení pomocí Zehnder EasyFit

Elektrický provoz

Designový radiátor Zehnder Vitalo Spa s přední a zadní deskou vyrobenou z aluminia a elektrickými topnými elementy v hliníkovo/grafitové konstrukci. Vše dokola uzavřeno rámem z černého polyamidu. Doplněno jedním nebo dvěma otvory na ručník.

S označením CE. Samostatné dálkové ovládání na baterie (model 2), zcela skrytě integrovaná topná tyč RACY-S bez viditelných ovládacích prvků na radiátoru. S ochranou proti stříkající vodě, pro připojení do sítě 230 V. S přívodním kabelem (1,2 m) se zástrčkou.




Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech nebo s povrchem z eloxovaného aluminia. Součástí dodávky stěnové konzole v barvě radiátoru.

Výkon Watt
Stavební výška mm
Stavební délka mm
Model

Jedinečné přednosti elektrického provozu s topnou tyčí RACY-S

- rychlý přenos sálavého tepla
- samostatné dálkové ovládání
- regulace dle teploty v místnosti
- komfortní provoz díky možnosti denního a týdenního programování
- energeticky úsporné a komfortní vytápění díky inovativní funkci „detekce otevřeného okna“
- nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu ($\leq 0,5$ W)
- možnost aktivace zámku tlačítek
- časový spínač až na 2 hodiny
- dodáváno se zástrčkou

Přehled modelů

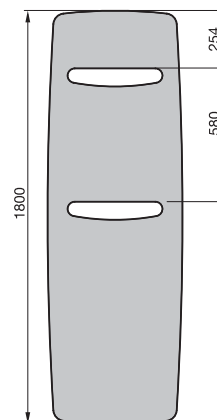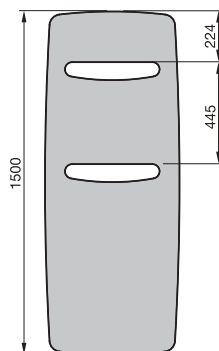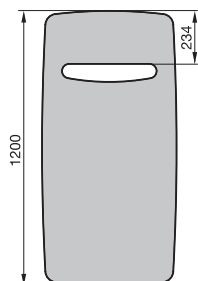

Připojení na teplovodní vytápění, středové připojení 50 mm

Provedení lakované

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg
			EN 442② W	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt				
VIT-120-050	1200	490	483	349	218	260	1,20	-	0,6	7,1
VIT-150-050	1500	490	605	435	269	322	1,22	-	0,7	8,4
VIT-180-050	1800	490	714	516	322	384	1,20	-	0,8	10,2
VIT-120-060	1200	590	595	426	263	315	1,23	-	0,7	8,6
VIT-150-060	1500	590	703	507	315	376	1,21	-	0,8	9,8
VIT-180-060	1800	590	869	626	390	465	1,21	-	1,0	11,9
VIT-180-070	1800	690	1036	742	458	549	1,23	-	1,1	14,0

Připojení na teplovodní vytápění, připojení Zehnder EasyFit

Provedení lakované

Model (objednací číslo)	H③ mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg
			EN 442② W	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt				
VITK-120-050	1225	490	483	349	218	260	1,20	-	0,6	9,6
VITK-150-050	1525	490	605	435	269	322	1,22	-	0,7	10,9
VITK-180-050	1825	490	714	516	322	384	1,20	-	0,8	12,7
VITK-120-060	1225	590	595	426	263	315	1,23	-	0,7	11,1
VITK-150-060	1525	590	703	507	315	376	1,21	-	0,8	12,3
VITK-180-060	1825	590	869	626	390	465	1,21	-	1,0	14,4
VITK-180-070	1825	690	1036	742	458	549	1,23	-	1,1	16,5

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku

② Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

③ Celková výška včetně připojovacího boxu EasyFit

Zehnder Vitalo Spa

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt
VITE-150-050/GD	1500	490	500
VITE-180-050/GD	1800	490	750
VITE-150-060/GD	1500	590	750
VITE-180-060/GD	1800	590	750
VITE-180-070/GD	1800	690	1000

Eloxované aluminium

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt
VITES-150-50/GD	1500	490	350
VITES-180-50/GD	1800	490	500
VITES-150-60/GD	1500	590	500
VITES-180-60/GD	1800	590	500
VITES-180-70/GD	1800	690	750

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz


- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 2 x ½" připojení pro přívod a zpátečku, středové připojení 50 mm
- 2 x přechodka ¾" vnější závit na ½" vnější závit pro připojení šroubení
- EasyFit: připojovací box v barvě radiátoru skrytý za radiátorem; s vnějším závitem 2 x ¾" Euroconus pro přívod/zpátečku, připojení středové s roztečí 50 mm, termostatický ventil s ovládacím kolečkem přímo pod radiátorem; flexibilní připojení
- odvěšovací ventil ½" chrom
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz


- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- radio-ovladač vč. baterie, s volitelnými režimy provozu: manuální (nad pokojovou teplotu), týdenní program, časový spínač, vypnuto
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednací číslo
■ Vzhled nerezové oceli (Inox Look), přípl. k ceně pro kat.1	0332 (označení barvy)
■ Povrchová úprava eloxované aluminium	9501
■ Integrovaný ventil vč. termostatické hlavice, dle tabulky výše s připojením Zehnder EasyFit	-
■ Designové ventily, armatury a termostatické hlavice Zehnder	-


① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku

 Více informací viz kapitola „Elektrický provoz a směrnice o Ecodesignu“ na str. 133


Teplovodní provoz:
montáž na stěnu

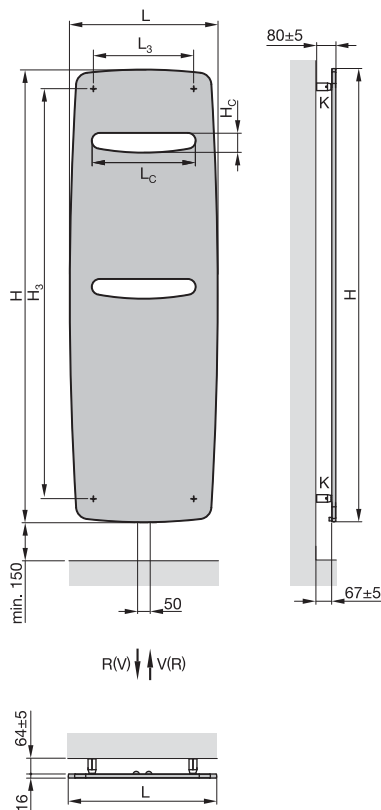

Teplovodní provoz:
s připojením Zehnder EasyFit¹⁾:

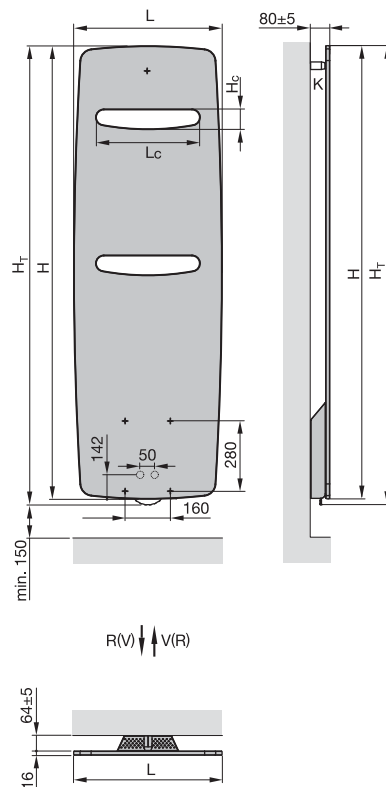

Čistě elektrický provoz:

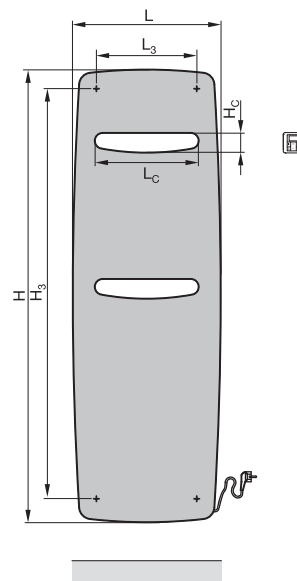

Rozměry otvorů a upevnění

H mm	L mm	H _c mm	L _c mm	H ₃ mm	L ₃ mm
1200	490	69	330	1043	320
1500	490	69	330	1344	310
1800	490	69	330	1645	299
1200	590	76	410	1032	421
1500	590	76	410	1333	410
1800	590	76	410	1635	399
1800	690	85	495	1621	500

- H = stavební výška
- L = stavební délka
- H_T = celková stavební výška, H + 25 mm
- H_c = výška otvoru²⁾
- L_c = délka otvoru²⁾
- H₃ = vertikální rozteč upevnění
- L₃ = horizontální rozteč upevnění
- V = přívod
- R = zpátečka
- K = konzola

Rozměry v mm

¹⁾ Bez vnitřního obtoku pro 1-trubkovou soustavu
²⁾ Počet otvorů na ručníky: 1 x pro H = 1200 mm, 2 x pro H = 1500 a 1800 mm