

Zehnder Ribbon

Productbeschrijving

Nieuw!

Kraan in kleur
beschikbaar vanaf
01/04/2021

zehnder

Badkamer



Ribbon CV (black matt) met middenaansluiting, optie kraan en thermostatische kop in kleur




Ribbon CV (traffic white) met middenaansluiting, kraanwerk in optie, ref. 838998


- **Type:** buis in buis, met onzichtbare naden met 1 of 2 horizontale platte buizen voor het ophangen van handdoeken
- **Kader:** zijdelings en bovenaan naar buitenafgeronde D-profiel collectoren 30 x 40cm; onderaan vierkant profiel 30 x 30 mm
- **Buizen:** diagonaal geordende platte buizen, 70 x 8 mm die de collectoren als een stalen band omhullen
- **Afwerking:** standaardkleur glanzend wit RAL 9016 - nieuwe optie kraan in kleur
- **Aangelaste bevestigingen:** montageklaar geleverd met aangelaste regelbare muurbevestigingen in de kleur van de radiator

Centrale verwarming

- Vermogen conform EN 442, CE-markering
- Standaard aansluiting:
 - S012 - 4-puntsaansluiting hetzij 2 x 1/2" middenaansluiting, aanvoer/afvoer vrij te kiezen, hartafstand 50mm of 2 x 1/2"
 - Werkdruk 4.0 Bar
 - Werktemperatuur max. 110°C



Elektrische versie

- Gevuld met warmtegeleidende vloeistof
- Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon
- Ontvangstdoos in kleur radiator, onderaan links
- Voorzien van 0.8 m kabel (zonder stekker) onderaan links
- Inclusief RF-bediening
- Details bediening, zie pag. 171
- Normalisatie: klasse II  - IP 44 - IK09 - CE



RF-bediening

Kraanwerk, zie pag. 172

Aanbevolen kraan + adaptor voor middenaansluiting haaks & recht	
	Referentie
wit	839171
chroom	839178
Set multiskin 16x2	842060



Voordelen

- Opvallend en innovatief design
- Grote handdoekuitsparingen
- Onzichtbare muurconsole achter de collector

Opties

- Kleurenkaart, zie pag. 182
- Handdoekhaken in chroom (set 2 stuks)
- Magneethanddoekhouder in chroom (verschillende breedtes), pag. 166


- Optie kraan in kleur te bestellen met de radiator - zie pag. 176
Bestelcode: vb. RB-170-060-0523-kraan type „P“

Zehnder Ribbon

Prijzen en technische gegevens


Modeloverzicht CV

Breedte 500

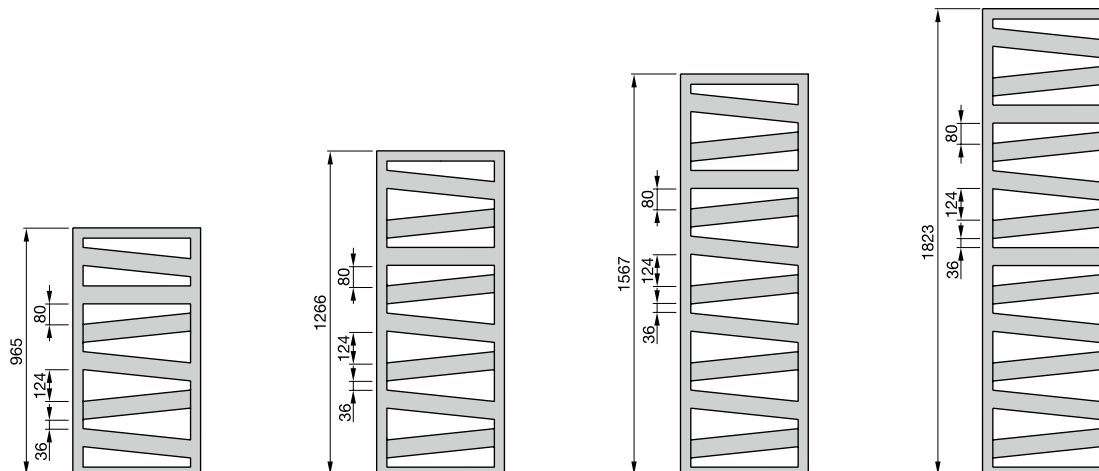

Modeloverzicht

Breedte 600

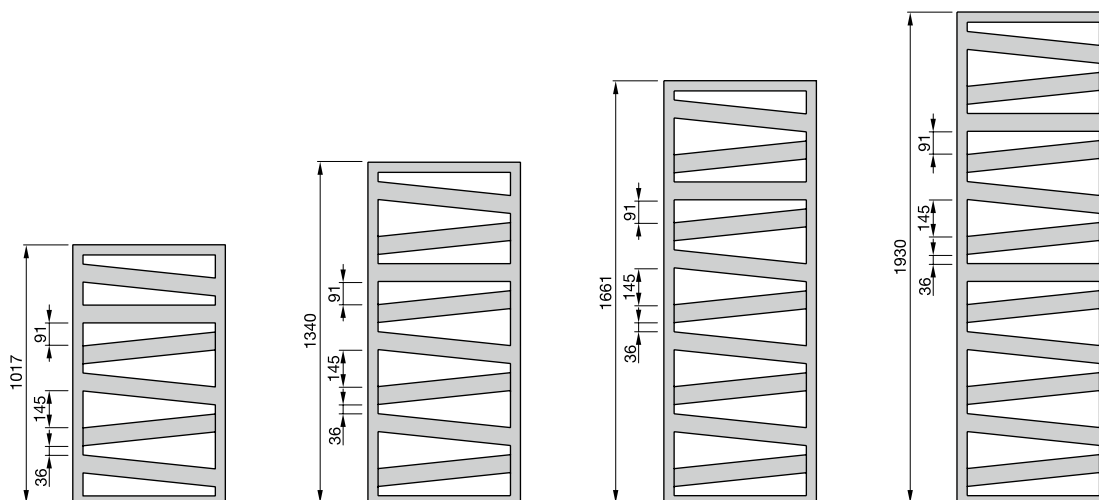

Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting S012

Gelakte uitvoering

Model	H mm	L mm	Thermisch vermogen			Exp. n	M kg
			EN 442 Watt	70/50/20 Watt	55/45/20 Watt		
* RB-100-050	965	500	398	302	211	1,24	8,4
* RB-100-060	1.017	600	473	358	250	1,25	9,9
* RB-130-050	1.266	500	509	386	270	1,24	10,7
* RB-130-060	1.340	600	608	461	323	1,24	12,6
* RB-160-050	1.567	500	621	472	331	1,23	13,1
* RB-170-060	1.661	600	743	563	394	1,24	15,4
* RB-180-050	1.823	500	723	547	382	1,25	15,1
* RB-190-060	1.930	600	847	641	447	1,25	18,0

* Deze stockradiatoren zijn ook voorradig in kleur 0557 - Black Matt (Prijz kleur)

Stockmodellen: 3 werkdagen

Stockmodellen: 6 werkdagen

- ① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
- ② Voor andere temperatuurregimes, zie Omrekeningstabellen, pag. 178
- ③ Voor kleur uit de kleurenkaart

Prijzen en technische gegevens


Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting S012

Chroom uitvoering

Model	H mm	L mm	Thermisch vermogen			Exp. n	M kg
			EN 442 Watt	70/50/20 Watt	55/45/20 Watt		
RBC-100-050	965	500	261	197	137	1,26	8,4
RBC-100-060	1.017	600	304	228	158	1,28	9,9
RBC-130-050	1.266	500	327	246	171	1,27	10,7
RBC-130-060	1.340	600	386	291	202	1,27	12,6
RBC-160-050	1.567	500	393	296	205	1,27	13,1
RBC-170-060	1.661	600	468	353	245	1,27	15,4
RBC-180-050	1.823	500	461	346	240	1,28	15,1
RBC-190-060	1.930	600	544	409	283	1,28	18

Centrale verwarming:

Wandmontage

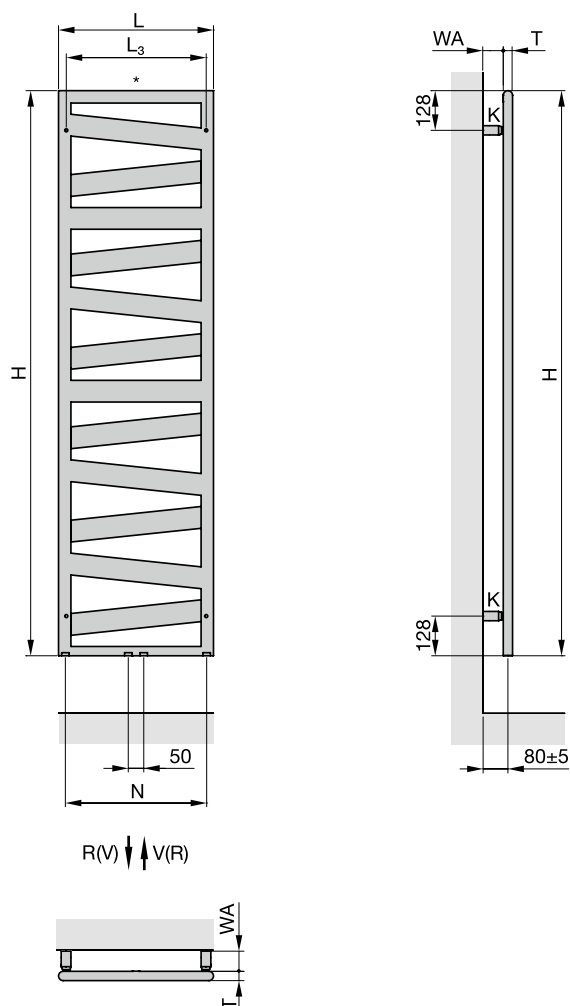

- H = Bouwhoogte
- L = Breedte
- T = Bouwdiepte = 30 mm
- K = Muurbevestiging
- WA = Wandafstand = 65±5 mm
- V = Aanvoer 1/2"
- R = Retour 1/2"
- * = Ontluchter 1/2"
- N = Hartafstand, L - 44 mm
- L₃ = Bevestigingsafstand, L - 49 mm

Afmetingen in mm

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 ② Voor andere temperatuurregimes, zie Omrekeningstabellen, pag. 178
 ③ Voor kleur uit de kleurenkaart

Stockmodellen: 6 werkdagen

Stockmodellen: 3 werkdagen

Prijzen en technische gegevens

Elektrische versie met RF-bediening Gelakte uitvoering


Model	H	L	Elektr. vermogen	M
	mm	mm	Watt	kg
RB-130-050/GF	1.291	500	500	17,40
RB-160-050/GF	1.592	500	600	21,00
RB-180-050/GF	1.848	500	750	24,20

Elektrische versie met RF-bediening Verchromde uitvoering


Model	H	L	Elektr. vermogen	M
	mm	mm	Watt	kg
RBC-130-050/GF	1.291	500	300	17,40
RBC-160-050/GF	1.592	500	300	21,00
RBC-180-050/GF	1.848	500	500	24,20

Modeloverzicht Elektrisch

Breedte 500

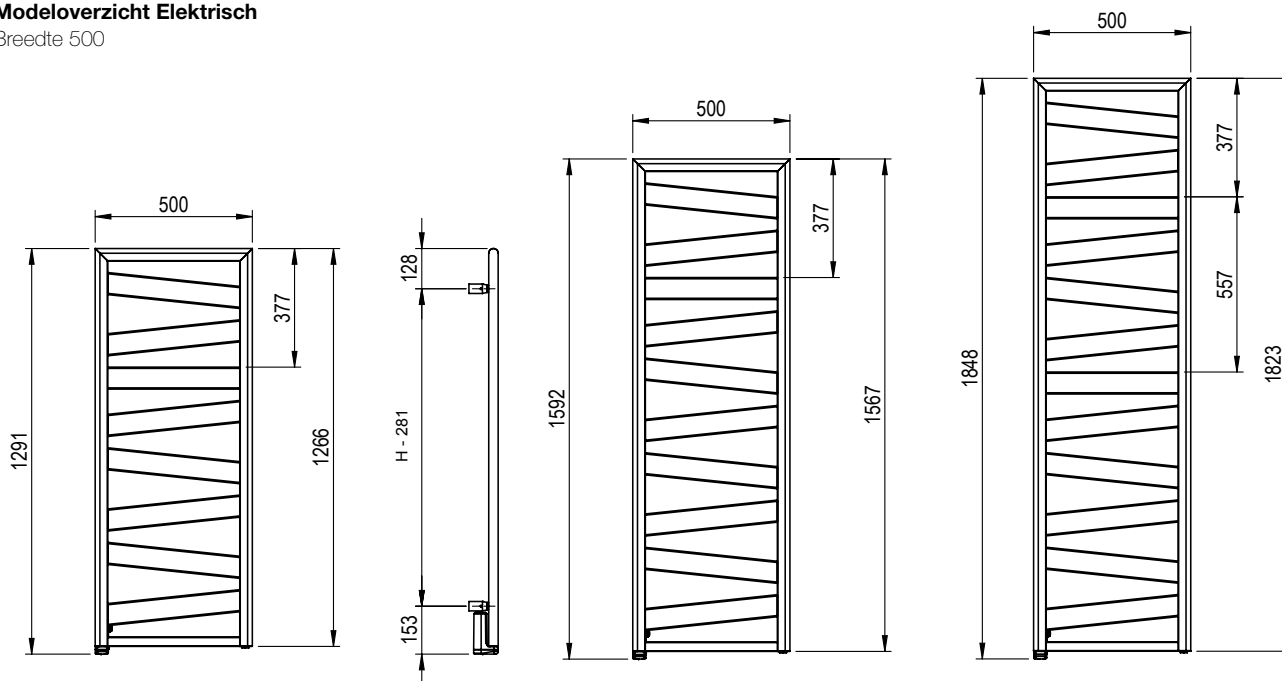

Bovenaanzicht

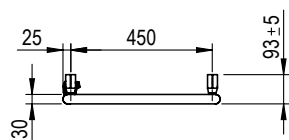

Stockmodellen: 3 werkdagen

Stockmodellen: 6 werkdagen

- ① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
- ② Voor andere temperatuurregimes, zie Omrekeningstabellen, pag. 178
- ③ Voor kleur uit de kleurenkaart