

Zehnder Forma Asym

Teplovodní provoz

Produktový list

always the best climate



Příjemné teplo a stylový vzhled v koupelně. U modelu Zehnder Forma Asym se díky svislým trubkám umístěným vpravo nebo vlevo dají ručníky pohodlně nasouvat z jedné strany. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.


Jedinečné výhody u teplovodního provozu

- Flexibilní instalace díky možnosti připojení shora
- Flexibilní instalace díky možnosti připojení vpravo a vlevo


Výhody

- Stylový vzhled díky křížem spojeným trubkám
- Ze stran otevřené uspořádání trubek umožňuje pohodlné zavěšení i nasunutí ručníků ze strany
- Velká vzdálenost od stěny pro nadýchané ručníky
- Snadná údržba čistícím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Bezpečnost použití díky zaobleným hranám
- Rozmanitost modelů díky variantě se sběrnými trubkami vlevo nebo vpravo
- Flexibilita daná volitelnou připojovací armaturou pro jakoukoliv možnost připojení


Přehled modelu

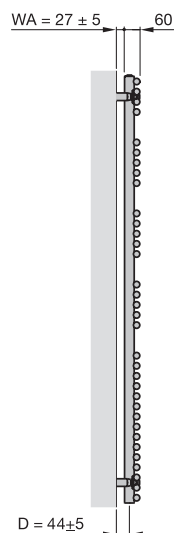


Pohled z boku, LFA(*)-170

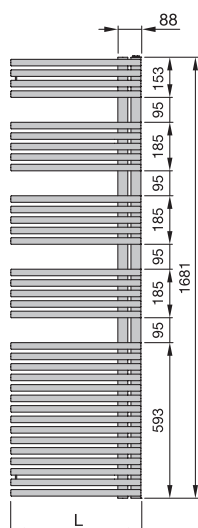

Pohled zepředu, LFAL-170

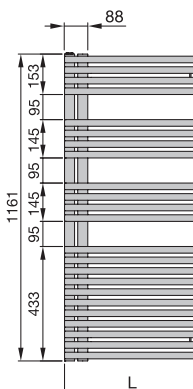

Pohled zepředu, LFAR-120

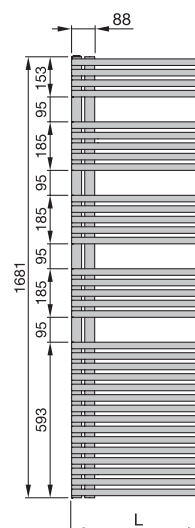

Pohled zepředu, LFAR-170

Lakované provedení

Model	H	L	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C
	mm	mm	W	W	W	W
Verze pravostranná						
LFAR-120-050	1161	496	547	389	285	237
LFAR-150-050	1441	496	672	475	347	288
LFAR-170-050	1681	496	778	552	404	335
LFAR-120-060	1161	596	628	446	327	272
LFAR-150-060	1441	596	772	544	396	328
LFAR-170-060	1681	596	894	634	464	385
Verze levostranná						
LFAL-120-050	1161	496	547	389	285	237
LFAL-150-050	1441	496	672	475	347	288
LFAL-170-050	1681	496	778	552	404	335
LFAL-120-060	1161	596	628	446	327	272
LFAL-150-060	1441	596	772	544	396	328
LFAL-170-060	1681	596	894	634	464	385

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Lakované provedení

Středové připojení 50 mm

Model	H	L	Tepelný výkon				Výkon el. topné tyče
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C	
	mm	mm	W	W	W	W	
Verze pravostranná							
LFAR-120-050-05	1161	496	547	389	285	237	300
LFAR-150-050-05	1441	496	672	475	347	288	600
LFAR-170-050-05	1681	496	778	552	404	335	600
LFAR-120-060-05	1161	596	628	446	327	272	600
LFAR-170-060-05	1441	596	894	634	464	385	900
LFAR-150-060-05	1681	596	772	544	396	328	600
Verze levostranná							
LFAL-120-050-05	1161	469	547	389	285	237	300
LFAL-170-050-05	1681	469	778	552	404	335	600
LFAL-150-050-05	1441	496	672	475	347	288	600
LFAL-120-060-05	1161	596	628	446	327	272	600
LFAL-170-060-05	1441	596	894	634	464	385	900
LFAL-150-060-05	1681	596	772	544	396	328	600

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Detaily o produktu

