

NL - Vervanginstructie besturingsprint voor serviceset 400300103

DE - Austauschanleitung Steuerplatine für Serviceset 400300103

EN - PCB replacement instructions for service set 400300103

Inhoud set:

Code	Onderdeel	Aantal
I	Besturingsprint	1

I



Maak gebruik van de ESD richtlijnen (ElectroStatic Discharge).



Alvorens de unit te openen de spanning verwijderen.



Noteer de huidige ingestelde parameters


- Verwijder de 3 schroeven uit de frontplaat.
- Verwijder deze plaat.



Tijdens het monteren: plaats de onderrand van de frontplaat achter de verhoogde rand van de onderplaat.

- Verwijder de 3 schroeven van de displaykap.
- Verwijder deze daarna.

- Verwijder de 4 schroeven van de elektronica kap.
- Verwijder deze daarna.

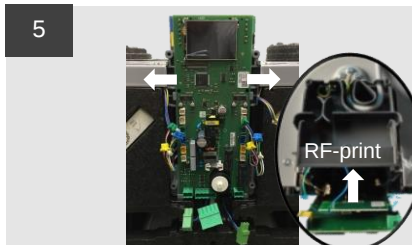

Klik alle connectoren van de besturingsprint los.

- Duw één van de klikverbindingen naast de besturingsprint weg.
- Verwijder de besturingsprint.



RF toestel

Verwijder de RF-print aan de achterzijde van de besturingsprint. Let op de oriëntatie.

Monteer de onderdelen terug in omgekeerde volgorde.



Zorg ervoor dat tijdens de montage ALLE schroeven handvast zitten. (max. 1,5 Nm)

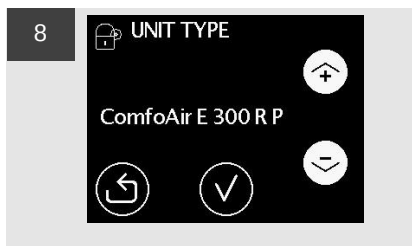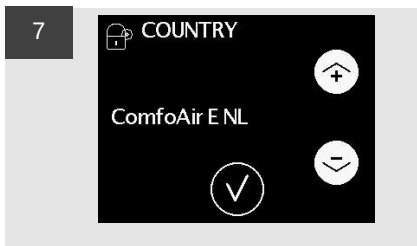

- Schakel de spanning weer in waarna het toestel opstart.
- Kies vervolgens het juiste land.

- Kies de uitvoering van het toestel (Zie de zijkant van het display.)



Na het kiezen kan de keuze niet meer aangepast worden!

- Bevestig de keuze.
- Stel de gewenste taal in.
- Check en bevestig de sifon oriëntatie.

Stel de (genoteerde) parameters in.

Zie hiervoor de installateurs-/servicehandleiding.

NL - Vervanginstructie besturingsprint voor serviceset 400300103

DE - Austauschanleitung Steuerplatine für Serviceset 400300103

EN - PCB replacement instructions for service set 400300103

Teilleiste:

Code	Komponente	Anzahl
I	Steuerplatine	1

I



Die ESD-Richtlinien (ElectroStatic Discharge) beachten.



Vor dem Öffnen das Gerät spannungslos machen.



Notieren Sie die aktuell eingestellten Parameter

- Die 3 Schrauben aus der Frontplatte herausdrehen.
- Entfernen Sie die Platte.



Während der Montage:
Platzieren Sie die Unterkante der Frontplatte hinter die erhöhte Kante der Bodenplatte.




- Die 3 Schrauben von der Displaykappe lösen.
- Diese danach entfernen.



- Die 4 Schrauben von der Elektronik-kappe lösen.
- Diese danach entfernen.



Alle Stecker der Steuerplatine lösen.

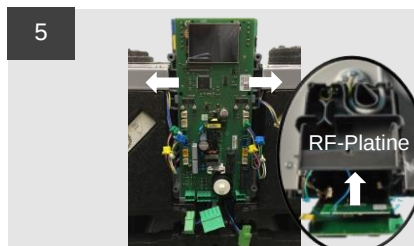

- Drücken Sie dann eine der Klickverbindungen neben der Steuerplatine weg.
- Die Steuerplatine entfernen.

RF-Gerät

RF-Platine an der Rückseite der Steuerplatine entfernen. Achten Sie dabei auf die Orientierung.



Teile in umgekehrter Reihenfolge erneut montieren.



Achten Sie darauf, dass bei der Montage ALLE Schrauben handfest angezogen sind (max. 1,5 Nm)



- Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, danach startet das Gerät.
- Wählen Sie dann das richtige Land.




- Wählen Sie die Version des Geräts (siehe Seite des Displays.)



Nach der Auswahl kann diese nicht mehr geändert werden!

- Bestätigen Sie die Auswahl.
- Stellen Sie die gewünschte Sprache ein
- Überprüfen und bestätigen Sie die Ausrichtung des Siphons.

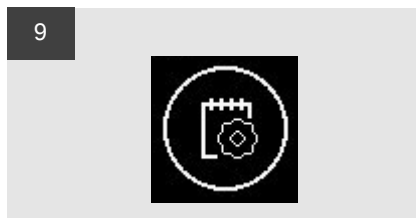

Stellen Sie die (notierten) Parameter ein.

Siehe hierzu die Installations- / Service-Anleitung.

NL - Vervanginstructie besturingsprint voor serviceset 400300103

DE - Austauschanleitung Steuerplatine für Serviceset 400300103

EN - PCB replacement instructions for service set 400300103

Content of set:

Code	Part	Quantity
I	PCB	1



Apply ESD guidelines (ElectroStatic Discharge).



Disconnect the power source before opening the unit.



1	2	3
Note the current programmed parameters - Remove the three screws of the front plate. - Remove the plate. During assembly: Place the lower edge of the front plate behind the raised edge of the lower plate.	- Remove the 3 screws of the display cap - Remove the cap.	- Remove the 4 screws of the electronics cap. - Remove the cap.
4	5	6
Disconnect all connectors of the PCB.	- Push away one of the click connections next to the PCB. - Remove the PCB. RF unit Remove the RF PCB from the back of the PCB. Pay attention to the orientation.	Reinstall all parts in reverse order. During assembly, ensure that ALL screws are tight. (max. 1.5 Nm)
7	8	9
- Switch on the power again after which the appliance starts up. - Then choose the right country.	- Select the version of the unit (see the side of the display.) After choosing, the choice can no longer be changed! - Confirm the choice. - Set the desired language. - Check and confirm the siphon orientation	Enter the (noted) parameters. See the installation / service manual for this.