

Montaż Zehnder ZIP z wykorzystaniem profilu typu FIX



Instrukcja montażu




1

Profil montażowy FIX służy do montażu paneli ZIP bezpośrednio do sufitu. Elementy mocujące do sufitu jak kołki lub śruby nie znajdują się w zestawie dostarczanym przez firmę Zehnder.

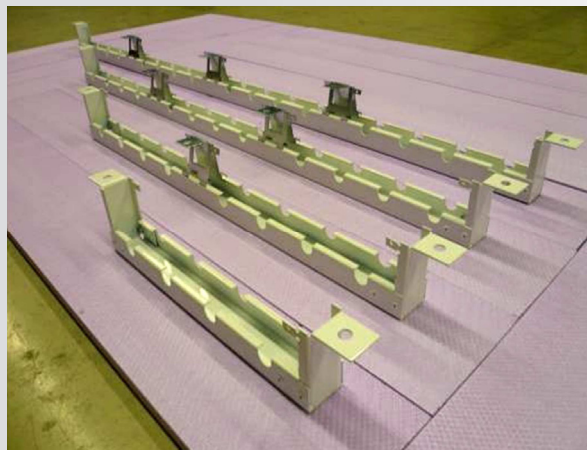

2

Środkowe elementy montażowe (1) należy zagiąć i umieścić w odpowiednich punktach montażowych profilu FIX. Boczne elementy montażowe należy odgiąć o 90° od profilu.

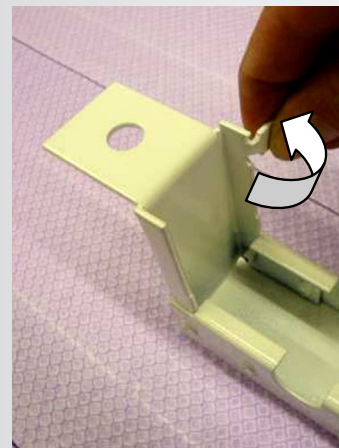


3

Panele promiennikowe umieścić na szynie profilu montażowym.



4

Podnieść boczne elementy montażowe do pionowej pozycji i nieruchomo przytrzymać w miejscu montażu.

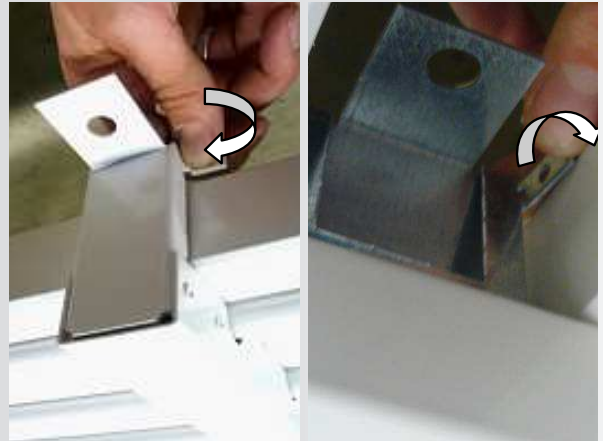

5

Przy użyciu odpowiednich elementów przymocować panele ZIP do sufitu. Zdjęcie przedstawia profil FIX2 z promiennikami typu ZIP2.



	FIX1	FIX2	FIX3	FIX4
Ilość środkowych elementów montażowych	-	1	2	3
Ilość punktów mocowania do stropu na jeden profil FIX	2	2	2	3

